



RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAI

Towel warmers
Полотенцесушители

Sutartiniai ženklai/symbols/символы



Metal
holders

Metaliniai laikikliai

Metalic holders/
Металлические держатели



Guarantee

5 metų garantija

5 years warranty/
Гарантия 5 лет



Easy to
INSTALL

Patogus montavimas

Easy to install/
Удобная инсталляция



Electric
HEATING

Elektrinis šildymas

Electric heating/
Электрическое отопление



Mobile plastic
holders

Mobilūs plastikiniai laikikliai

Mobile plastic holders/
Мобильные держатели
из пластика



Liability
insurance

Apdrausta civiliniu draudimu

Liability insurance/
Страхование гражданской
ответственности



Water
system

Vandens sistamai

For water system/
Для системы
водоснабжения

Tenas/heating element/нагревающий элемент



Dual
HEATING

Komplektuojant su tenu veikia kaip elektrinis

Combined with heating element works as electric dryer

В комплектации с нагревательным элементом работает как
электрический полотенцесушитель

Džiovintuvai gaminami iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno
vamzdžio atitinkančio plieno markę AISI 304.
Darbinis slėgis 10 BAR.

Gaminiai atsparūs aplinkos poveikiui bei korozijai, pasižymi
puikiais šilumos atidavimo savybėmis.

The towel dryers are produced from the highest quality stainless
steel pipe manufactured according to the grade AISI 304.

Operating pressure 10 BAR.

The products are resistant to environmental effects and corrosion,
characterised by great properties of heat output.

Полотенцесушители изготавливаются из трубы нержавеющей
стали высшего качества марки AISI 304.

Рабочее давление 10 BAR.

Изделия устойчивы к воздействию окружающей среды и
коррозии, обладают хорошими свойствами теплоотдачи.



Mūsų gaminiai sertifikuoti ES reikalavimus atitinkančioje bandymų laboratorijoje.


Our products are certified in an EU-compliant testing laboratory.

Наши продукты сертифицированы в лаборатории, отвечающей требованиям ЕС.

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	700	700
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	200	200
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	170	170
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	7	10
Kodas Code / Код	15970	15971
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	600




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

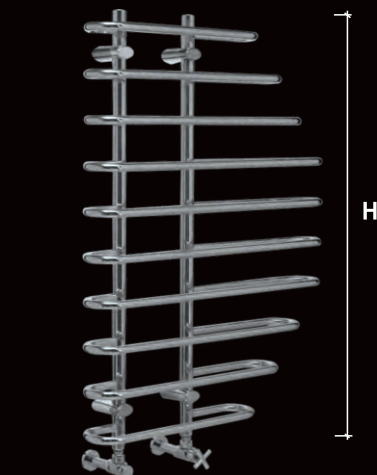

Vaizdas iš viršaus

Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	650	650
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	140	140
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	7	10
Kodas Code / Код	15960	15961
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы



Vaizdas iš viršaus


Top view
Вид сверху



Classic



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000	1200	1400	1400
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	530	530	530	530	530	530	530
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500	500	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	120	120	120	120	120	120	120
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10	12	12	14
Kodas Code / Код	15910	15911	15912	15913	15914	15915	15916
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	600	600	600	600



* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Plain



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000	1200	1400	1400
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	530	530	530	530	530	530	530
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500	500	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	80	80	80	80	80	80	80
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10	12	12	14
Kodas Code / Код	15900	15901	15902	15903	15904	15905	15906
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	300	300	600	600




* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	530	530	530	530
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	120	120	120	120
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10
Kodas Code / Код	15910 ST	15911 ST	15912 ST	15913 ST
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	300




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

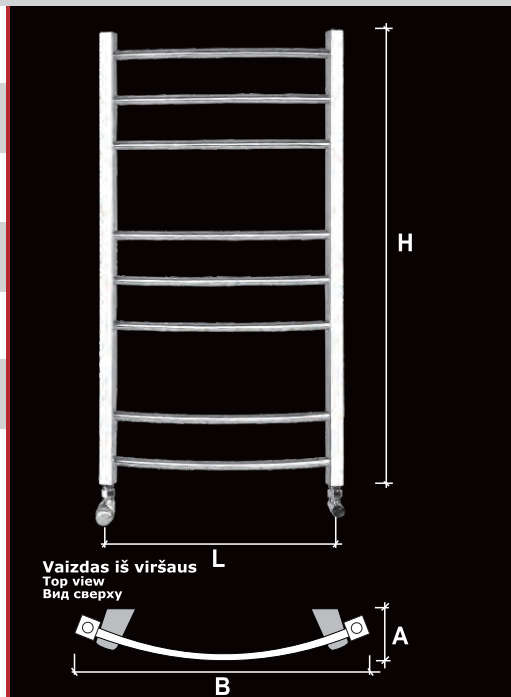

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	800	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	550	550	550	550
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	80	80	80	80
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10
Kodas Code / Код	15900 ST	15901 ST	15902 ST	15903 ST
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	300




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

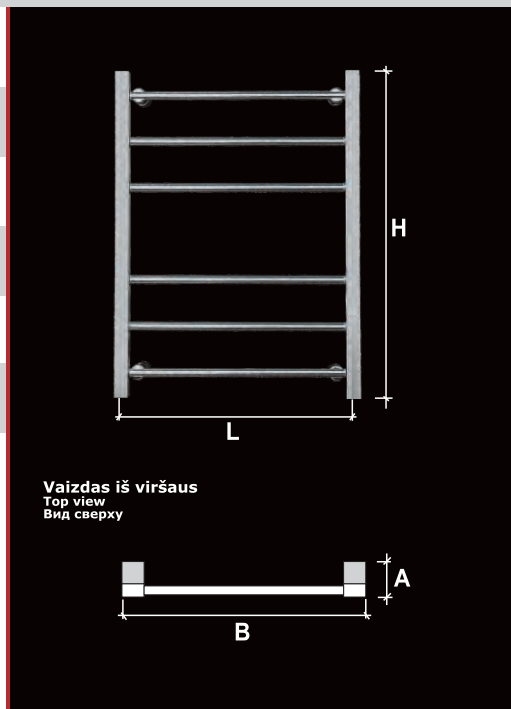

Sail



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm

Height H, mm /
Высота H, мм

700 700 1000 1000

Plotis B, mm

Width B, mm /
Ширина B, мм

670 670 670 670

Pajungimas L, mm

Connection L, mm /
Подключение L, мм

200 200 200 200

Atstumas nuo sienos A, mm

Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

170 170 170 170

Skersinių skaičius

Horizontal elements /
Горизонтальные элементы

6 7 8 10

Kodas

Code /
Код

15950 15951 15952 15953

Kaitinimo elementas, W

Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

300 300 300 600




* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Standard



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm

Height H, mm /
Высота H, мм

700 700 1000 1000 1200 1400 1400

Plotis B, mm

Width B, mm /
Ширина B, мм

530 530 530 530 530 530 530

Pajungimas L, mm

Connection L, mm /
Подключение L, мм

500 500 500 500 500 500 500

Atstumas nuo sienos A, mm

Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

140 140 140 140 140 140 140

Skersinių skaičius

Horizontal elements /
Горизонтальные элементы

6 7 8 10 12 12 14

Kodas

Code /
Код

15920 15921 15922 15923 15924 15925 15926

Kaitinimo elementas, W

Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

150/300 150/300 300 300 600 600 600




* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	550	550	550	550
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	200	200	200	200
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	170	170	170	170
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10
Kodas Code / Код	15930	15931	15932	15933
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	600




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

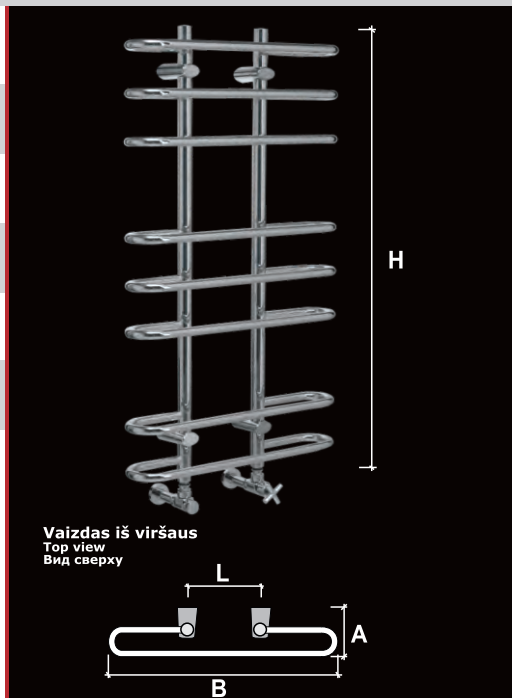

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	700	700	700	700
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	200	200	200	200
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	170	170	170	170
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10
Kodas Code / Код	15940	15941	15942	15943
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	600	600



* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

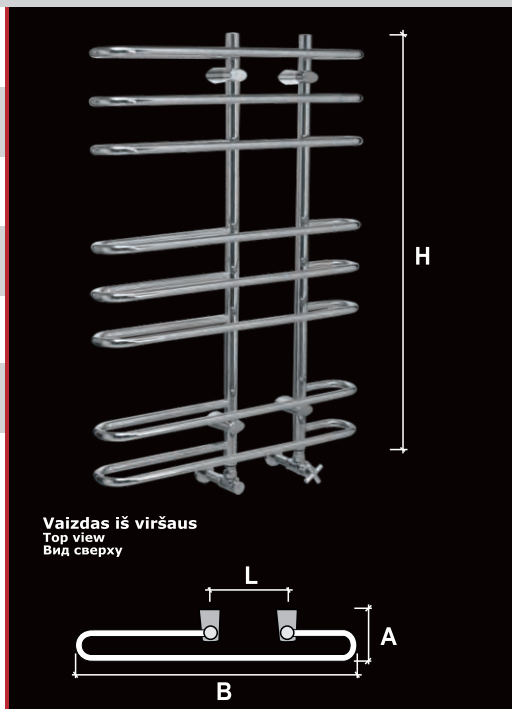

Arch



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

1250

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

530

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

505

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

80

Kodas
Code /
Код

DRARCH
1250

Kaitinimo elementas, W
Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

600




* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Sonata



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

1520

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

535

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

505

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

140

Kodas
Code /
Код

DRSON
1520

Kaitinimo elementas, W
Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

600

Kaitinimo elemento pajungimas tik kairėje pusėje.
Heating element connection just in left side.


Подключение нагревающего элемента только с левой стороны.




* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	756	1037	1320
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	530	530	530
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	130	130	130
Kodas Code / Код	DRWAVE 756	DRWAVE 1037	DRWAVE 1320
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	600	600

Kaitinimo elemento pajungimas tik kairėje pusėje.
Heating element connection just in left side.
Подключение нагревающего элемента только с левой стороны.




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

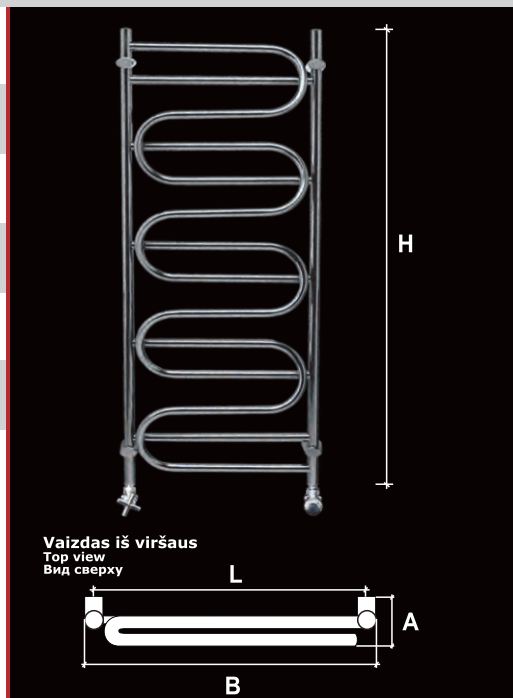


Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	655	1000	1321
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	530	530	530
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	125	125	125
Kodas Code / Код	DRSIR 655	DRSIR 1000	DRSIR 1321
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300


Kaitinimo elemento pajungimas tik kairėje pusėje.
Heating element connection just in left side.
Подключение нагревающего элемента только с левой стороны.



* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

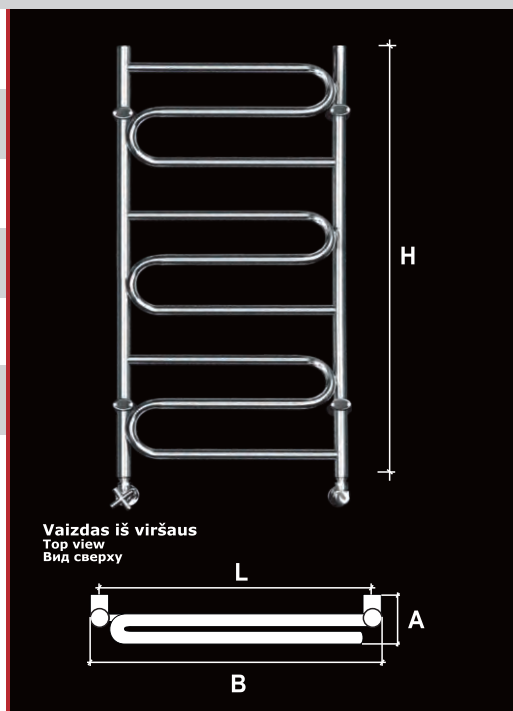

Atlanta

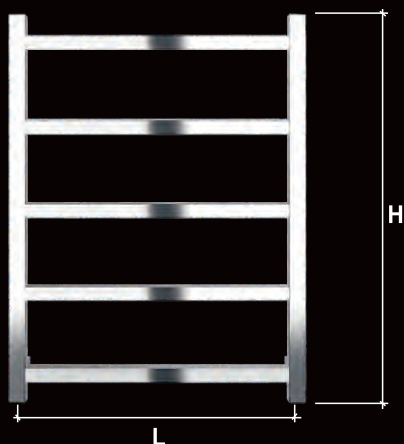

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

700 1150 1450 1450

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

530 430 430 530

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

500 400 400 500

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

80 80 80 80

Kodas
Code /
Код

DRATL 700-500 DRATL 1150-400 DRATL 1450-400 DRATL 1450-500

Kaitinimo elementas, W
Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

300 600 600 600



* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Grace



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

940

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

530

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

500

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

80

Kodas
Code /
Код

15990

Kaitinimo elementas, W
Heating element, W /
Нагревательный элемент, W

600



* 5 metai - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metai - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	1000	1000
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	550	550	550	550
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	500	500	500	500
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	80	80	80	80
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	10
Kodas Code / Код	DRPL 700-6	DRPL 700-7	DRPL 1000-8	DRPL 1000-10
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	300	300



* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы




Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	700	700	800	1000	1000	1200
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	500	500	500	500	500	500
Pajungimas L, mm Connection L, mm / Подключение L, мм	80	80	80	80	80	80
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	130	130	130	130	130	130
Skersinių skaičius Horizontal elements / Горизонтальные элементы	6	7	8	8	10	12
Kodas Code / Код	15980	15981	15982	15983	15984	15985
Kaitinimo elementas, W Heating element, W / Нагревательный элемент, W	300	300	600	600	600	600




* 5 metal - uždaroje sistemoje / 5 years - closed system / 5 лет - для замкнутой системы
2 metal - atviroje sistemoje / 2 years - open system / 2 года - для открытой системы

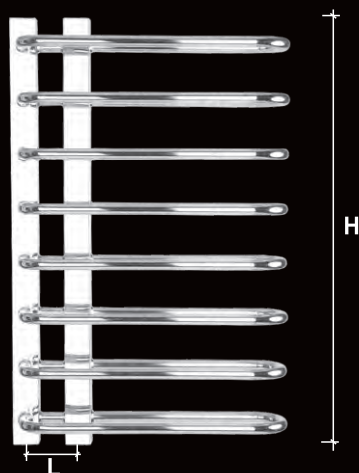

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Angis

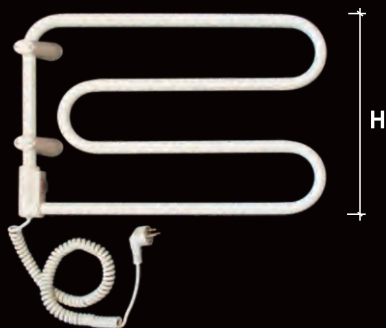

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

340 560 780

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

540 520 520

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

80 80 80

Galia, W
Power, W /
Мощность, W

45 75 100

Kodas
Code /
Код

5890 5891 5893


Svoris, kg
Weight, kg /
Вес, кг

1,86 2,60 3,47



Dažytas juodo plieno vamzdis, klasė DC01
Painted black sytel tube, class DC01 /
Крашеная труба из черной стали, класс DC01

Angis

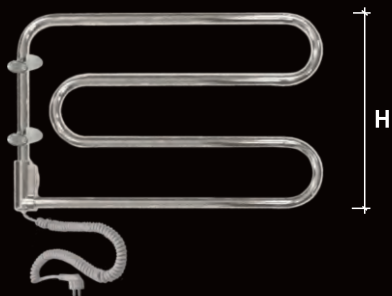

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

340 560 780

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

540 520 520

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

80 80 80

Galia, W
Power, W /
Мощность, W

45 75 100

Kodas
Code /
Код

5900 5902 5903

Svoris, kg
Weight, kg /
Вес, кг



1,86 2,60 3,47



Poliuotas nerūdijancio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Snake

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	710	1050
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	700	700
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	100	100
Galia, W Power, W / Мощность, W	107	140
Kodas Code / Код	ELSSNAKE 700-700	ELSSNAKE 1050-700
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	6,90	9,60

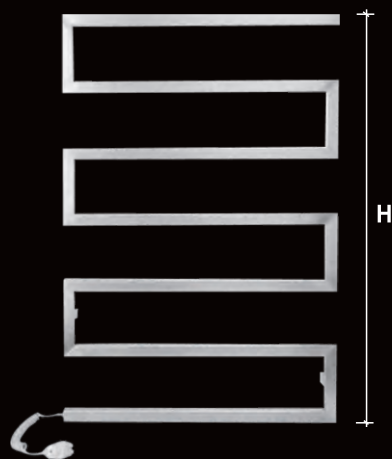



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Plain P

Aukštis H, mm Height H, mm / Высота H, мм	500	700	800
Plotis B, mm Width B, mm / Ширина B, мм	550	550	550
Atstumas nuo sienos A, mm Distance from the wall A, mm / Расстояние от стены A, мм	80	80	80
Galia, W Power, W / Мощность, W	76	84	127
Kodas Code / Код	15900 ELST	15901 ELST	15902 ELST
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	2,82	3,56	4,50

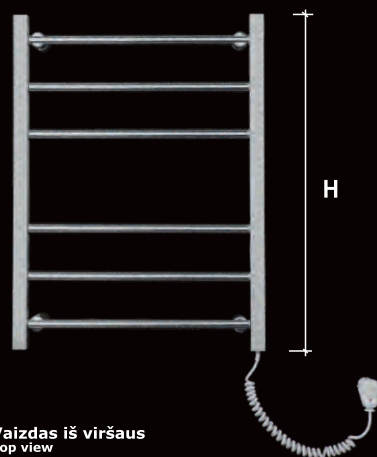

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Rumba



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

532

532

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

600

600

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

500

500

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

85

85

Sriegis
Thread /
Резьба

M1"

F1/2"

Galia Φ, W; Δ50/Δ30
Power, W /
Мощность, W

<200/
<200

<200/
<200


Kodas
Code /
Код

DGRUMBA
500-600

DGRUMBA
500-600F



Tango

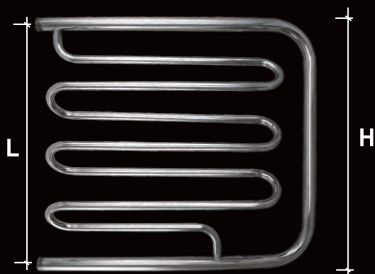

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H, mm
Height H, mm /
Высота H, мм

632

632

Plotis B, mm
Width B, mm /
Ширина B, мм

700

700

Pajungimas L, mm
Connection L, mm /
Подключение L, мм

600

600

Atstumas nuo sienos A, mm
Distance from the wall A, mm /
Расстояние от стены A, мм

85

85

Sriegis
Thread /
Резьба

M1"

F1/2"

Galia Φ, W; Δ50/Δ30
Power, W /
Мощность, W

210/
<200

210/
<200

Kodas
Code /
Код

DGTANGO
600-700

DGTANGO
600-700



Gyvatukas IB / D32



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху




Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	1,45	1,60	1,73	1,88	2,02	2,17	2,31	2,45	2,60	2,74
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200									
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15550	15551	15552	15553	15554	15555	15556	15557	15558	15559
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 1 laikikliu / With 1 holder / С 1 держателем	15560	15561	15562	15563	15564	15565	15566	15567	15568	15569
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15570	15571	15572	15573	15574	15575	15576	15577	15578	15579
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 1 laikikliu / With 1 holder / С 1 держателем	15580	15581	15582	15583	15584	15585	15586	15587	15588	15589

Gyvatukas 2B / D25

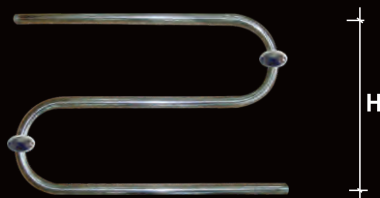

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	400	400	400	400
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	450	500	600
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	1,43	1,60	1,76	2,09
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200 <200/<200 <200/<200 <200/<200			
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1400	1500	1700	2000

Kodai / Codes / Коды


M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15170	15171	15172	15173
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15175	15176	15177	15178
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15180	15181	15182	15183
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15185	15186	15187	15188

Poliruotas nerūdijancio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Medžiagos standartas EN 1.4301
Material standard EN 1.4301 /
Стандарт материала EN 1.4301

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Gyvatukas 3B / D25

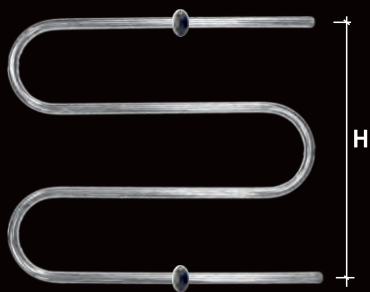

Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 14301
Material standard EN 14301 /
Стандарт материала EN 14301

Poliruotas nerūdijančio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	450	500	550	600	650	700	750	800	>800
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	1,92	2,14	2,35	2,57	2,78	3,00	3,22	3,43	3,65	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	

Kodai / Codes / Коды


M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15000	15001	15002	15003	15004	15005	15006	15007	15008	15009
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15010	15011	15012	15013	15014	15015	15016	15017	15018	
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15020	15021	15022	15023	15024	15025	15026	15027	15028	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15030	15031	15032	15033	15034	15035	15036	15037	15038	15039
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15040	15041	15042	15043	15044	15045	15046	15047	15048	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15050	15051	15052	15053	15054	15055	15056	15057	15058	

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	380	380	380
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	480	>500
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	1,80	2,14	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1700	2000	

Kodai / Codes / Коды

M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15066	15067	15068
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15086	15087	15088

Gyvatukas 3B / D32



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 14301
Material standard EN 14301 /
Стандарт материала EN 14301

Poliruotas nerūdijancio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	450	500	550	600	650	700	750	800	>800
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	2,45	2,73	3,02	3,31	3,59	3,88	4,17	4,45	4,77	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3120	3320	

Kodai / Codes / Коды


M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15200	15201	15202	15203	15204	15205	15206	15207	15208	15209
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15210	15211	15212	15213	15214	15215	15216	15217	15218	
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15220	15221	15222	15223	15224	15225	15226	15227	15228	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15230	15231	15232	15233	15234	15235	15236	15237	15238	15239
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15240	15241	15242	15243	15244	15245	15246	15247	15248	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15250	15251	15252	15253	15254	15255	15256	15257	15258	

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	450	500	550	600	650	700	750	800	>800
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	2,52	2,80	3,09	3,38	3,66	3,95	4,26	4,52	4,81	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15400	15401	15402	15403	15404	15405	15406	15407	15408	15409
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15410	15411	15412	15413	15414	15415	15416	15417	15418	
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15420	15421	15422	15423	15424	15425	15426	15427	15428	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15430	15431	15432	15433	15434	15435	15436	15437	15438	15439
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15440	15441	15442	15443	15444	15445	15446	15447	15448	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15450	15451	15452	15453	15454	15455	15456	15457	15458	

Gyvatukas 5B / D25



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 14301
Material standard EN 14301 /
Стандарт материала EN 14301

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Poliruotas nerūdijantis plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	630	630	630	630	630	630
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	320	400	480	570	650	>660
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	2,14	2,67	3,22	3,77	4,29	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	2000	2500	3000	3500	4000	

Kodai / Codes / Коды


M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15060	15061	15062	15063	15064	15065
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15070	15071	15072	15073	15074	
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15075	15076	15077	15078	15079	
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15080	15081	15082	15083	15084	15085
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 2 laikikliais / With 2 holders / С 2 держателями	15090	15091	15092	15093	15094	
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15095	15096	15097	15098	15099	

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	960	960	960	960	960	960
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	370	460	540	620	710	>720
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	2,67	3,22	3,77	4,29	4,84	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	2500	3000	3500	4000	4500	

Kodai / Codes / Коды

M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15100	15101	15102	15103	15104	15105
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15110	15111	15112	15113	15114	15115

Gyvatukas 5B / D32



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 14301
Material standard EN 14301 /
Стандарт материала EN 14301

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Poliruotas nerūdijancio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	850	850	850	850	850	850
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	390	470	550	640	720	>730
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	3,59	4,26	4,95	5,72	6,41	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	2500	3000	3500	4000	4500	

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15260	15261	15262	15263	15264	15265
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15270	15271	15272	15273	15274	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15280	15281	15282	15283	15284	15285
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15290	15291	15292	15293	15294	

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	950	950	950	950	950	950
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	370	460	540	620	710	>720
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	3,59	4,26	4,95	5,72	6,41	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	2500	3000	3500	4000	4500	

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15460	15461	15462	15463	15464	15465
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15470	15471	15472	15473	15474	
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15480	15481	15482	15483	15484	15485
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 3 laikikliais / With 3 holders / С 3 держателями	15490	15491	15492	15493	15494	

Gyvatukas 7B / D25



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 1.4301
Material standard EN 1.4301 /
Стандарт материала EN 1.4301

Poliruotas nerūdijančio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	880	880	880	880	880	880	880
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	360	420	480	550	610	660	>670
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	3,22	3,77	4,29	4,84	5,36	5,79	Non standard
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	<200/<200	
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	3000	3500	4000	4500	5000	5400	

Kodai / Codes / Коды

M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15120	15121	15122	15123	15124	15125	15126
M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15130	15131	15132	15133	15134	15135	15136
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15140	15141	15142	15143	15144	15145	15146
F1/2" Vidinis sriegis / Internal thread / Внутренняя резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15150	15151	15152	15153	15154	15155	15156

Gyvatukas 7B / D32



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 14301

Material standard EN 14301 /
Стандарт материала EN 14301

Darbinis slėgis 10 BAR

Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Poliruotas nerūdijantis plieno vamzdis, klasė AISI 304

Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	410	470	540	600	660	720
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	4,95	5,72	6,41	7,16	7,85	8,54
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	217/<200	241/<200	265/<200	290/<200
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	3500	4000	4500	5000	5500	6000

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15300	15301	15302	15303	15304	15305
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15310	15311	15312	15313	15314	15315
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15320	15321	15322	15323	15324	15325
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15330	15331	15332	15333	15334	15335

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	1330	1330	1330	1330	1330	1330
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	400	450	520	580	640	700
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	4,95	5,72	6,41	7,16	7,85	8,54
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	217/<200	241/<200	265/<200	290/<200
Vamzdžio ilgis, mm Tb. lenth,mm / Длина трубы, мм	3500	4000	4500	5000	5500	6000

Kodai / Codes / Коды

M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15500	15501	15502	15503	15504	15505
M1" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15510	15511	15512	15513	15514	15515
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Be laikiklių / Without holders / Без держателей	15520	15521	15522	15523	15524	15525
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15530	15531	15532	15533	15534	15535

Gyvatukas 9B / D25



Vaizdas iš viršaus
Top view
Вид сверху



Medžiagos standartas EN 1.4301
Material standard EN 1.4301 /
Стандарт материала EN 1.4301

Poliruotas nerūdijančio plieno vamzdis, klasė AISI 304
Polished stainless steel tube, class AISI 304 /
Полированная труба из нержавеющей стали, класс AISI 304

Darbinis slėgis 10 BAR
Operating pressure 10 BAR /
Рабочее давление 10 BAR

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	1130	1130	1130	1130	1130
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	390	440	490	540	590
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	4,29	4,84	5,36	5,94	6,48
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	<200/<200	<200/<200	<200/<200	207/<200	226/<200
Vamzdžio ilgis, mm Tb. length, mm / Длина трубы, мм	4000	4500	5000	5500	6000

Kodai / Codes / Коды

M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15160	15161	15162	15163	15164
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15165	15166	15167	15168	15169

Gyvatukas 9B / D32

Aukštis H(mm) Height, mm / Высота, мм	1530	1530	1530	1530	1700	1700	1700	1700
Plotis B(mm) Width, mm / Ширина, мм	420	470	520	570	410	460	510	560
Svoris, kg Weight, kg / Вес, кг	6,41	7,16	7,85	8,54	6,41	7,16	7,85	8,54
Galia Φ, W; Δ50/Δ30 Power, W / Мощность, W	217/<200	241/<200	265/<200	290/<200	217/<200	241/<200	265/<200	290/<200
Vamzdžio ilgis, mm Tb. length, mm / Длина трубы, мм	4500	5000	5500	6000	4500	5000	5500	6000

Kodai / Codes / Коды

M3/4" Išorinis sriegis / External thread / Наружная резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15340	15341	15342	15343	15540	15541	15542	15543
F1/2" Vidinis sriegis/ Internal thread/ Внутренняя резьба Su 4 laikikliais / With 4 holders / С 4 держателями	15345	15346	15347	15348	15545	15546	15547	15548

0491 Apdailos komplektas / Circle pipe covering kit / Декоративный комплект

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Baltas/White/Белый	Bronza/Bronze/Бронза
L.70xØ10-12-14-15-16	0491-1000C070	0491-1000V07A	0491-1000Z070
L.70xØ18-20-1/2"	-	0491-1500V07A	0491-1500Z070

0492 Apdailos komplektas / Circle pipe covering kit / Декоративная накладка

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Nikelis/Nickel/Никель
L.70xØ10-12-14-15-16	0492-1000C070	0492-1000N070
L.70xØ18-20-1/2"	-	0492-1500N070

0494 Apdailos komplektas / Circle pipe covering kit / Декоративная накладка

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
L.70xØ10-12-14-15-16	0494-1000C070
L.70xØ18-20-1/2"	-

0093 Termogalva su skysčio sensoriumi / Thermostatic head with liquid sensor / Термостатическая головка с жидкостным датчиком

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Baltas/White/Белый
M30 x 1,5	0093-0000C000	0093-00000000

3770 Termogalva / Thermostatic head / Термостатическая головка


Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
M30 x 1,5	3770

GT04003 GT04007 Plastikinis laikiklis / Plastic holder / Пластиковые держатели

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
3/4"	GT04003
1"	GT04007

LAICHKD20 LAICHTD20 Plastikinis laikiklis / Plastic holder / Пластиковые держатели

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Nikelis/Nickel/Никель
Ø20 mm tiesus / straight / прямой	LAICHTD20	LAIBTD20
Ø20 mm kampu / corner / угловой	LAICHKD20	LAIBKD20



TONDERA



0624 Grįžtamojo srauto reguliuojamas radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Simple regulation reverse radiator valve / Реверсный поток регулирующий ventиль

Matmuo /Size/Размер	Chromas /Chrome/Хром	Bronza /Bronze/Бронза
1/2" x 24/19	0624-1500C0P0	0624-1500Z0P0



0681 Srautą reguliuojantis termostatinis uždarymo radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Thermostatizable angle radiator valve and lockshield / Регулирующий поток запорный ventиль с термостатической головкой

Matmuo /Size/Размер	Chromas /Chrome/Хром
1/2" x 24/19	0681-1500C0P0

OVUS



0471 Srautą reguliuojantis termostatinis uždarymo radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Thermostatizable angle radiator valve and lockshield / Регулирующий поток запорный ventиль с термостатической головкой

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 24/19	0471-1500C0P0

ESEDRA



0604 Grįžtamojo srauto reguliuojamas radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Simple regulation reverse radiator valve / Реверсный поток регулирующий ventиль

Matmuo/Size/Размер	Nikelis/Nickel/Никель
1/2" x 24/19	0604-1500NSP0



0608 Vertikalaus reguliavimo radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Radiator valve, vertical control / Вертикально регулируемый ventиль

Matmuo/Size/Размер	Nikelis/Nickel/Никель
1/2" x 24/19	0608-1500NSP0



0609 Vertikalaus reguliavimo radiatorių ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Radiator valve, vertical control / Вертикально регулируемый ventиль

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Nikelis/Nickel/Никель	Baltas/White/Белый
1/2" x 24/19	0609-1500C0P0	0609-1500NSP0	0609-1500VCPA

EXPORT



0563 Kampinis uždarymo ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Angle lockshield, interchangeable connection / Угловой запорный ventиль

Matmuo/Size/Размер	Nikelis/Nickel/Никель
1/2" x 24/19	0563-1500N0P0



0595 Srautą reguliuojantis termostatinis kampinis ventilis daugiasluksnio ir varinio vamzdžio pajungimui / Thermostatizable angle radiator valve / Регулирующий поток угловой ventиль с термостатической головкой

Matmuo/Size/Размер	Nikelis/Nickel/Никель
1/2" x 24/19	0595-1500N0P0

PRESTIGE



0385 Srautą reguliuojantis termostatinis kampinis radiatorių ventilis daugiasluoksniuo ir varinio vamzdžio pajungimui / Thermostatizable angle radiator valve / Угловой регулируемый вентиль с термостатической головкой

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Bronza/Bronze/Бронза
1/2" x 24/19	0385-1500C0P0	0385-1500Z0P0

WELLMER



3760 Kampinis ventilis 200TA / Chrome angled radiator valve 200TA / Угловой вентиль 200TA

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3760

3761 Kampinis ventilis dešinės pusės / Chrome angled radiator valve (right side) / Угловой вентиль (правая сторона)

3762 Kampinis ventilis kairės pusės / Chrome angled radiator valve (left side) / Угловой вентиль (левая сторона)

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3761	3762



3765 Termostatinis kampinis ventilis / Chrome angles radiator valve, thermostatic / Угловой вентиль термостатический

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3765



3766 Termostatinis kampinis ventilis dešinės pusės / Chrome angled radiator valve (right side), thermostatic / Угловой вентиль термостатический (правая сторона)

3767 Termostatinis kampinis ventilis kairės pusės / Chrome angled radiator valve (left side), thermostatic / Угловой вентиль термостатический (левая сторона)

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3766	3767



3764 Kampinis ventilis 350TA / Chrome angled radiator valve 350TA / Угловой вентиль 350TA

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3764



3763 Kampinis ventilis 250TA / Chrome angled radiator valve 250TA / Угловой вентиль 250TA

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2" x 1/2"	3763





TERMA Kaitinimo elementas / Heating element / Нагревающий элемент

Matmuo /Size/Размер	Chromas /Chrome/Хром	Baltas /White/Белый	Gamintojas /Producer/Производитель
300 W	16016	16015	TERMA
600 W	16018	16017	TERMA

0483 Daugiasluoksnis vamzdžio sujungimas / Multilayer tube connections 0383 / Соединение многослойной трубы

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Nikelis/Nickel/Никель	Bronza/Bronze/Бронза
Ø11,5/12-16x24/19	0483-1900C0F0	0483-1900NSF0	0383-1900Z0F0
Ø13,5/14-18x24/19	0483-1900C0F0	0483-1900NSG0	0383-1900Z0G0

3195 Nuorintojas radiatoriams / Air vent / Воздухоотводчик для радиаторов

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Matinis/Matte/Матовая	Žalvaris/Brass/Латунь
1/8"	3195CH	3195M	3195Ž

3196 Nuorintojas radiatoriams / Air vent / Воздухоотводчик для радиаторов

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Baltas/White/Белый
1/2"	3196CH	3196B

ALADIN Nuorintojas radiatoriams / Air vent / Воздухоотводчик для радиаторов

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром
1/2"	V06204B

GT05005 Aklė / Plug / Заглушка

Matmuo/Size/Размер	Chromas/Chrome/Хром	Baltas/White/Белый
1/2"	GT05005CH	GT05005B

Renkantis rankšluosčių džiovintuvą vonios kambariui, pirmiausia reikia išsiaiškinti į kokią sistemą jis bus jungiamas:

- ✓ Į atvirą karšto vandens cirkuliacinę sistemą, kuomet rankšluosčių džiovinturas šyla žiemą ir vasarą nuo tiekiamo buitinio karšto vandens. Lietuvoje naudojamas geriamas karštas vanduo turi daug ištirpusių kalcio ir magnio druskų (kietas vanduo yra labai agresyvus metalų korozijos atžvilgiu). Dėl šios priežasties į tokią sistemą galima montuoti tik kilpinius (bangų formos) rankšluosčių džiovintuvus, pagamintus iš vario, žalvario ir nerūdijančio plieno, kurie neturi suvirinimo siūlių arba kopetėlių tipo rankšluosčių džiovintuvus, pagamintus iš vario, bronzos ir žalvario. Negalima montuoti paprasto plieno rankšluosčių džiovintuvų.
- ✓ Į uždarą centrinio šildymo sistemą, kuomet rankšluosčių džiovintuvą šildo tik šildymo sezono metu galima montuoti bet kokio metalo ir tipo rankšluosčių džiovintuvą. Galimas ir kombinuotas šildymo variantas: žiemą rankšluosčių džiovintuvą šyla nuo šildymo sistemos, o vasarą - nuo įmontuoto elektrinio kaitintuvo.

When choosing a towel dryer for your bathroom, you first need to find out which water system it will be connected to:

- ✓ If it is connected to a regular, domestic hot water system, the towel dryer will be heated in the winter and summer from the supply of domestic hot water. The hot water supplied in Lithuania for domestic water systems has a high content of dissolved calcium and magnesium salts (hard water is very aggressive in terms of metal corrosion). For this reason, only loop (wave-shaped) towel dryers made of copper, bronze and stainless steel with no welds or ladder-type towel rails made of copper, bronze or brass can be installed in such systems. Do not install towel loops or rails made from regular steel.
- ✓ Virtually any type of metal towel dryer can be installed in a closed central heating system, when the towel dryer is only heated during the heating season. There is also a combined heating option: this type of dryer is heated from a closed central heating system in the winter, and in summer - from an electric heater installed in it.


При выборе полотенцесушителя в ванную комнату, в первую очередь нужно выяснить, в какую систему он будет подключен:

- ✓ В открытую систему циркуляции горячей воды, когда полотенцесушитель прогревается зимой и летом от бытовой горячей воды. В питьевой горячей воде, используемой в Литве, имеется много растворенных солей и магния (твердая вода является очень агрессивной в отношении коррозии металлов). По этой причине в такую систему могут быть установлены только петлевые (в форме волны) полотенцесушители, сделанные из меди, латуни и нержавеющей стали, не имеющие сварочных швов, или полотенцесушители типа переносной лестницы, сделанные из меди, бронзы или латуни. Нельзя устанавливать простые стальные полотенцесушители.
- ✓ В закрытую систему центрального отопления, когда полотенцесушитель нагревается только в сезон отопления, можно установить полотенцесушитель любого металла и типа. Возможен и комбинированный вариант отопления: в зимний период полотенцесушитель нагревается от системы отопления, а летом - от встроенного электронагревателя.

Eksplotacinių savybių deklaracija / Declaration of performance / Декларация эксплуатационных качеств

Prekės kodas / Product code / Код товара	$\Phi_{30.7}$ W	$\Phi_{30.7}$ W	n	$\Phi_{20.7}$ W	Nominalus šiluminis galingumas / Rated thermal output / Номинальная тепловая мощность
15900, 15901, 15910, 15911, 15920, 15921	<200	<200	1.2866		
15960	<200	<200	1.2883		
15902, 15912, 15922	202	<200	1.2552	$\Phi_{30.7}$ W	Nominalus, žemos temperatūros, šiluminis galingumas / Rated low temperature thermal output / Номинальная тепловая мощность низкой температуры
15903, 15913, 15923	227	<200	1.2552		
15951	247	<200	1.2735	+80°C	Max. šilumos nešėjo temperatūra / Max. allowed thermofluid temperature / Макс. температура теплоносителя
15961	261	<200	1.2568		
15914	288	<200	1.2581		
15932	297	<200	1.2595	500kPa	Max. darbinis spaudimas / Max. operating pressure / Макс. рабочее давление
DRWAVE1320	366	<200	1.2452		
DRATL1150-400	204	<200	1.2464	650kPa	Gamintojo sandarumo testas / Manufacturer's pressure tightness / Тест производителя на герметичность
DRATL1450-400	256	<200	1.2463		
DRECHO840B	233	<200	1.306	845kPa	Atsparumas slėgiui / Resistance to pressure / Сопротивление давлению
15982	305	<200	1.2541		
15990	286	<200	1.251	A1	Atsparumo ugniai klasė / Reaction to fire / Класс огнестойкости

Mus rasite:
Нас можно найти:
Find us:

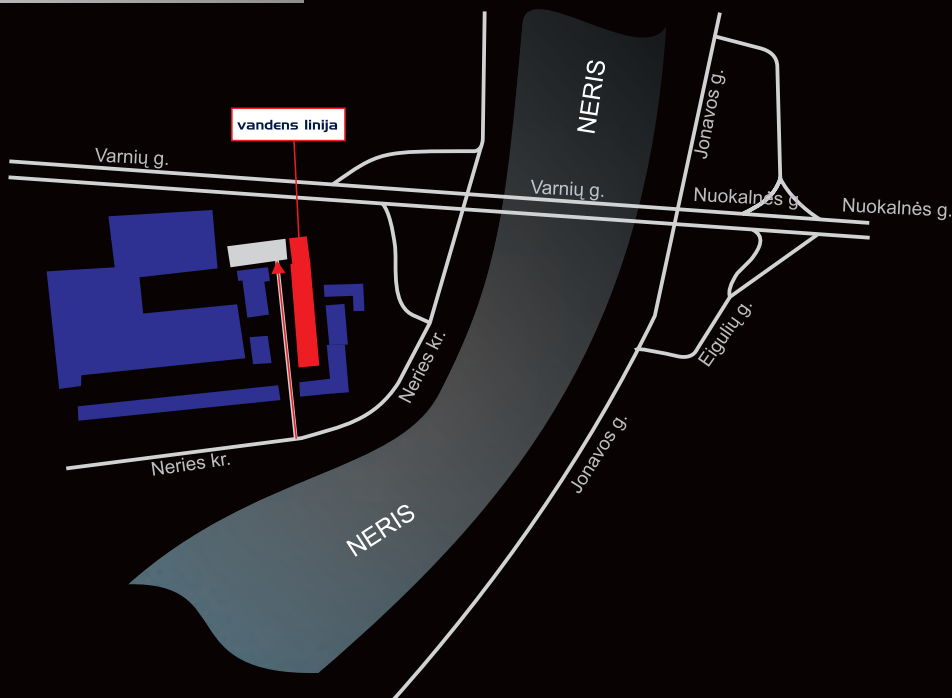

Atstovas / Representative / Представитель



UAB "Vandens linija" | tel./faks. +370 37 36 11 12
Neries kr. 16H | info@vandenslinija.lt
LT-48402, Kaunas | www.wellmer.lt
Lietuva | www.vandenslinija.lt